




GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKT

- Ein zeitloser, kompakter, freistehender Kamin, ideal als zusätzliche Wärmequelle.
- Geeignet für Freiflächen.
- Hoher thermischer Wirkungsgrad für wirtschaftliche Holzverbrennung.
- Die Lackierung ist für hohe Temperaturen ausgelegt.
- Luftschleier am vorderen Fenster und Belüftungssystem an der Rückwand.
- Zweistufige Belüftung mit einer einzigen Klappe zur Regulierung der Luftzufuhr.
- Mit Akkumulationsmaterial ausgekleidete Brennkammer mit gitterloser Feuerstelle.
- Optionaler Frischlufteinlass für Kompatibilität mit mechanischer Belüftung.
- Doppelt polierte Kaminkeramik mit einer Hitzebeständigkeit von 800°C und stilvollem DECOR-Rahmen.
- Minimalistischer vertikaler Stahlrost.



Nennleistung (kW)	5,5
Heizlastbereich (kW)	2,7 - 7
Thermischer Wirkungsgrad (%)	79
CO-Emission bei 13% O <sub>2</sub> (g/m <sup>3</sup> )	1,212
Partikelemissionen bei 13% O <sub>2</sub> (g/m <sup>3</sup> )	0,017
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [kg/h]	1,7
Abmessungen des Glases [mm]	398 x 338
Abgasdurchmesser [mm]	129
Gewicht [kg]	75
Wirkungsgrad	104,6



TECHNISCHE ZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN

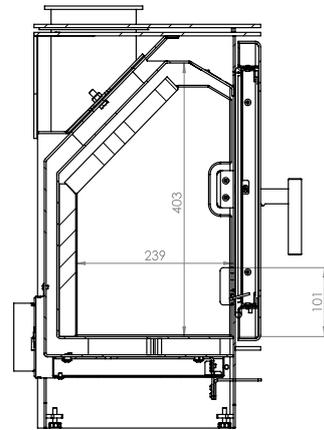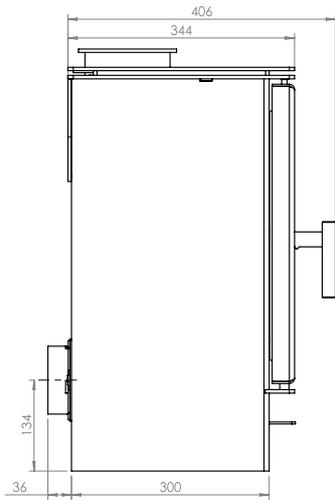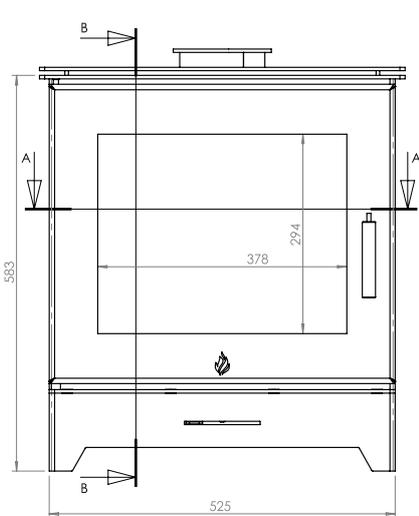

Abschnitt B-B

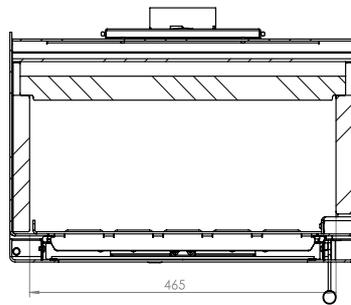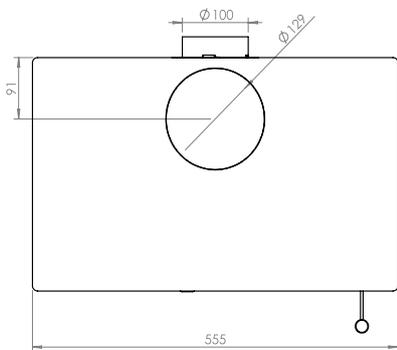

Abschnitt A-A